


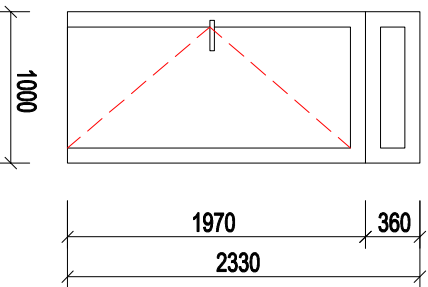


VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

STAVEBNÝ OBJEKT: S002 - VRATNICA

JANUÁR 2018
DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ

OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS KONŠTRUKCIE	VÝPLŇ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	POČET CELKOM
01	JEDNODIELNE OKNO 1200x1250mm  PLASTOVÉ OKNO S PÄTKOMOROVÝM PROFILOM S TESNENÍM, OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4, OKNO maxUw=0,9 W/m²K POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA, OBOUSTRANNÁ VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 150mm VONKAJŠÍ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 300mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA PARAPETU: BIELA SIEŤKA PROTI HMYZU + VNÚTORNÉ HORIZ. ŽALÚZIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO KLUČKA–KLUČKA NIE	2
02	JEDNODIELNE OKNO 900x1250mm  PLASTOVÉ OKNO S PÄTKOMOROVÝM PROFILOM S TESNENÍM, OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4, OKNO maxUw=0,9 W/m²K POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA, OBOUSTRANNÁ VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 150mm VONKAJŠÍ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 300mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA PARAPETU: BIELA SIEŤKA PROTI HMYZU + VNÚTORNÉ HORIZ. ŽALÚZIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO KLUČKA–KLUČKA NIE	1
03	JEDNODIELNE OKNO 600x900mm  PLASTOVÉ OKNO S PÄTKOMOROVÝM PROFILOM S TESNENÍM, OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4, OKNO maxUw=0,9 W/m²K POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA, OBOUSTRANNÁ VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 150mm VONKAJŠÍ PLASTOVÝ PARAPET, š. DO 300mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA PARAPETU: BIELA SIEŤKA PROTI HMYZU + VNÚTORNÉ HORIZ. ŽALÚZIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO KLUČKA–KLUČKA NIE	1
D1	JEDNOKRIDLOVÉ DYERE 1000x2330mm  JEDNOKRIDLOVÉ PVC VSTUPNÉ DYERE OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, 6–KOMOROVÝ PVC PROFIL PLASTOVÁ CELOVYSTUŽENÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA, OBOUSTRANNÁ VÝPLŇ: IZOLAČNÁ VÝPLŇ PVC NADSVETLIK: IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4, OKNO maxUw=0,9W/m²K	IZOLAČNÉ TROJSKLO KLUČKA–KLUČKA NIE	1

* VŠETKY ROZMERY A POČTY NUTNO OVERIŤ NA STAVBE
DEFINITÍVNY VÝBER FAREBNÝCH ODSŤIEŇOV, PO PREDLOŽENÍ VZORKOV, PODLEHÁ ODSÚHLASENIU INVESTOROM PROJEKTU.



VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA

V OBCI ROVNÉ

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

STAVEBNÝ OBJEKT: S002 - VRATNICA

JANUÁR 2018
DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ

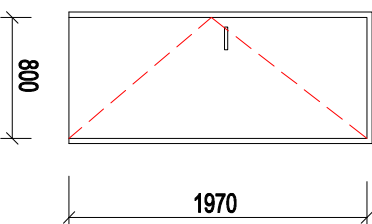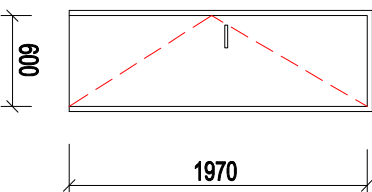OZNAČENIE NA VÝKRESE	POPIS KONŠTRUKCIE	VÝPLŇ KOVANIE POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	POČET CELKOM
D2	JEDNOKRIDLOVÉ INTERIÉROVÉ DYERE 800x1970mm  JEDNOKRIDLOVÉ INTERIÉROVÉ DYERE OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, PLNÉ DREVENÉ KRIDLO DREVENÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA LAMINO, OBOUSTRANNÁ BEZ PRECHODOVEJ LIŠTY ZADLABACÍ ZÁMOK BEZ SAMOZATVÁRAČA	DREVOTRIESKA KLUČKA–KLUČKA NIE	1
D3	JEDNOKRIDLOVÉ INTERIÉROVÉ DYERE 600x1970mm  JEDNOKRIDLOVÉ INTERIÉROVÉ DYERE OTVÁRANIE KRIDEL PODLA SCHÉMY, PLNÉ DREVENÉ KRIDLO DREVENÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA LAMINO, OBOUSTRANNÁ BEZ PRECHODOVEJ LIŠTY ZADLABACÍ ZÁMOK BEZ SAMOZATVÁRAČA	DREVOTRIESKA KLUČKA–KLUČKA NIE	1

* VŠETKY ROZMERY A POČTY NUTNO OVERIŤ NA STAVBE
DEFINITÍVNY VÝBER FAREBNÝCH ODSŤIEŇOV, PO PREDLOŽENÍ VZORKOV, PODLEHÁ ODSÚHLASENIU INVESTOROM PROJEKTU.

VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA

V OBCI ROVNÉ