



REZ A-A

M1:100

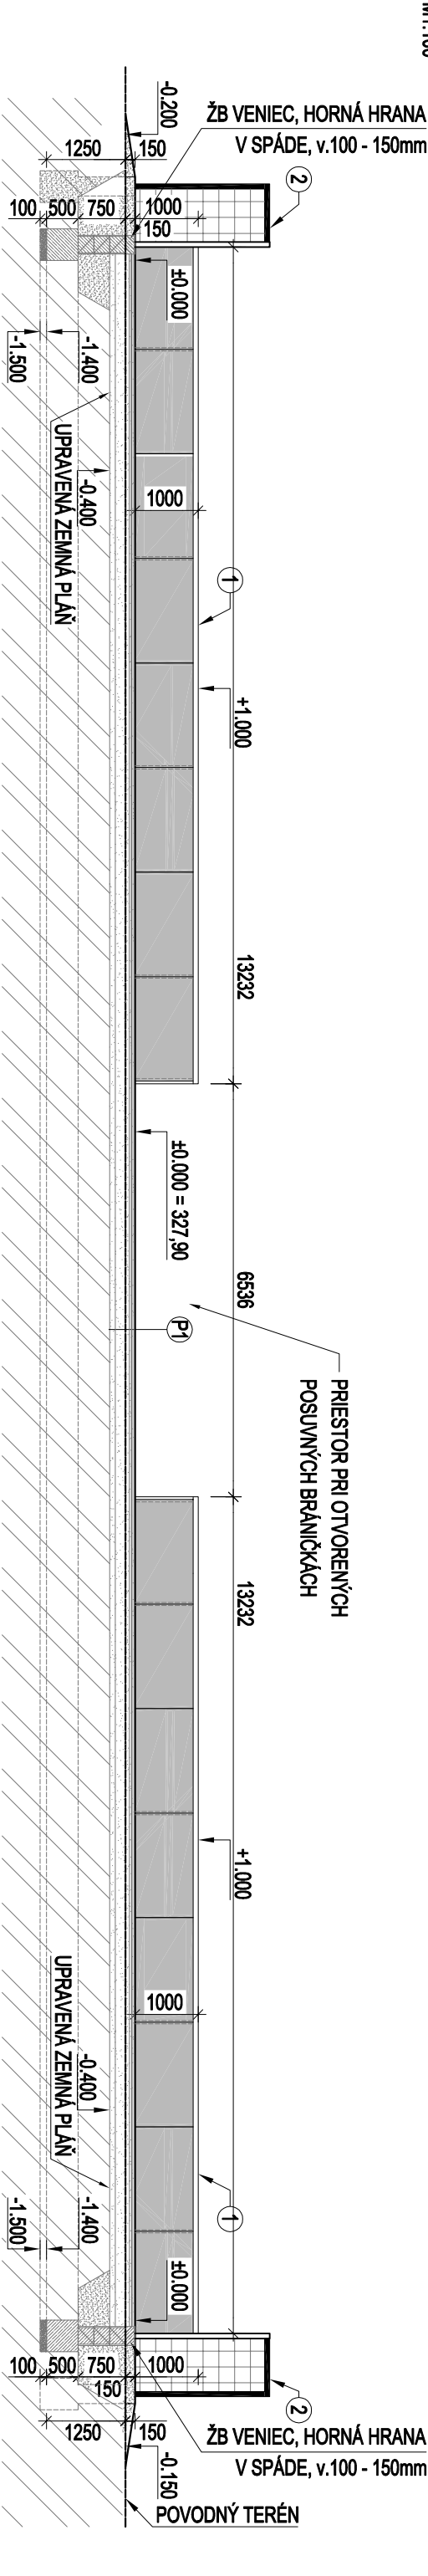

REZ B-B

M1:100

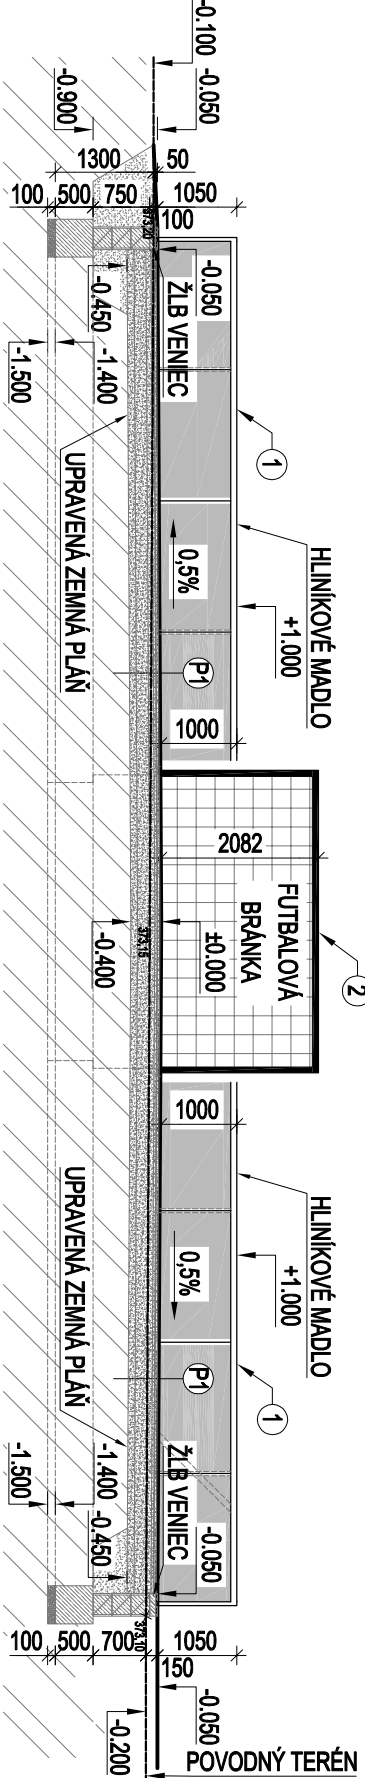


- LEGENDA PRVKOV:**
- 1 MANTIEL - VODONEPRIEPUSTNÁ PREGLEJKA, VÝŠKA 1000 - 1050 mm
  - 2 FUTBALOVÁ BRÁNKA, KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉHO PÁSU
  - 3 POSUVNÁ BRÁNA, VÝŠKA 1050 mm
  - 4 OTVOR PRE VOLEJBALOVÚ A TENISOVÚ TYČ
  - 5 ČAROVANIE IHRISKA, FARBA: FUTBAL - BIELA, VOLEJBAL - ŽLTÁ, TENIS - BIELA

**LEGENDA MATERIÁLOV:**

- PROSTÝ BETÓN C16/20
- ŽELEZOBETÓN C25/30
- DEBNICE TVARNICE + VÝSTUŽ + VÝPLŇOVÝ BETÓN C16/20
- ŠTRK
- POVODNÁ ZEMINA
- ZHUTNENÝ NÁSYP

DETAIL SKLADBY PODLOŽIA

M1:10

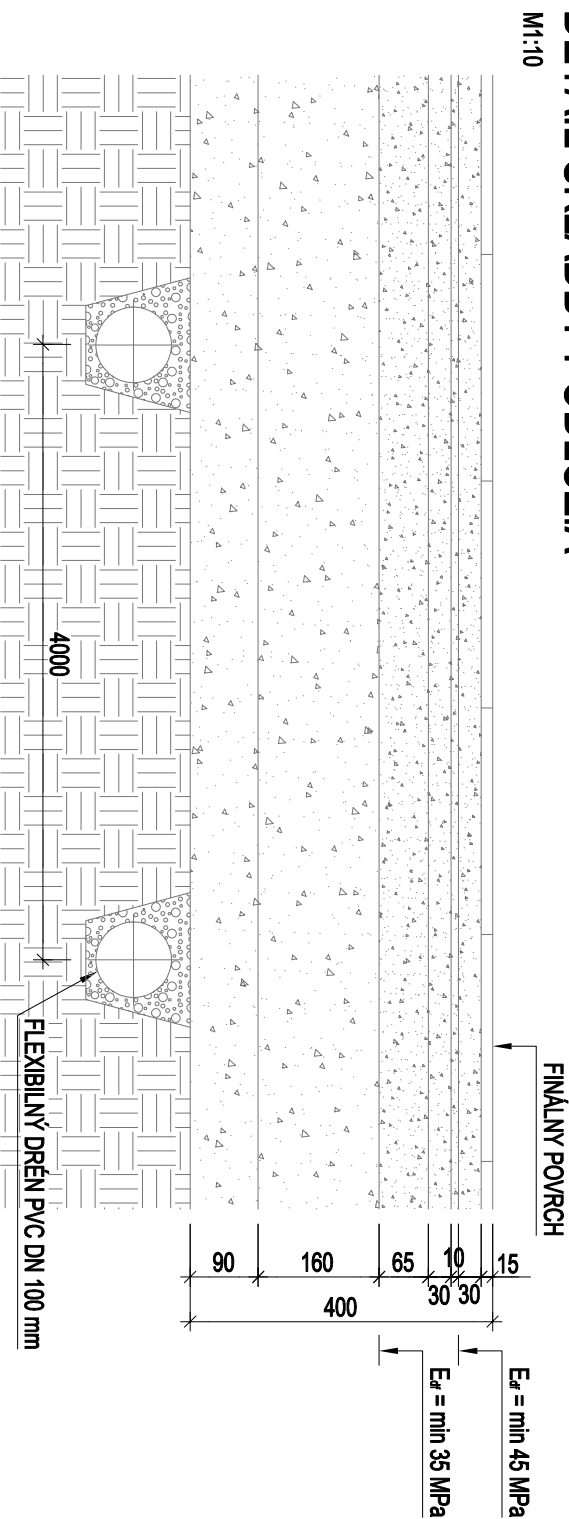

**P1 - SKLADBA PODLAHY IHRISKA**

- UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (UMELÝ TRÁVNÍK) SO ZÁSPOM (KREMIČITÝ PIESOK)
- ELASTICKÝ PRIEPUSTNÝ PODKLAD RH: 30 mm (ŠPECIÁLNA ZMES KAMENIVA, GUMOVÉHO GRANULÁTU A PU SPOJIVA, PEVNOSŤ V ŤAHU MIN. 0,25 MPa)
- ZAKALOVACIA VRSTVA HDK, FR. 0 - 8 mm
- HUTNENÉ DREVENÉ KAMENIVO, FR. 8 - 16 mm
- HUTNENÉ DREVENÉ KAMENIVO, FR. 16 - 32 mm
- HUTNENÉ DREVENÉ KAMENIVO, FR. 32 - 63 mm
- HUTNENÉ DREVENÉ KAMENIVO, FR. 0 - 63 mm (UPRAVENÁ KAMENNÁ PŇAŇ)
- GEOTEXTÍLIA PP 300g/m<sup>2</sup>
- UPRAVENÁ ZEMNÁ PŇAŇ

SO 01

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
ING. A. PULŠČÁK	ING. A. PULŠČÁK	
OBSTARÁVATEĽ : OBEC ROVNÉ, ROVNÉ 37, 090 16 CERINNA		
KRAJ : PREŠOVSKÝ	OKRES STAVBY : SVIDNÍK	
STAVBA :		
VYBUDOVANIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA ROVNÉ		
OBJEKT:	SO 01 ŠPORTOVÉ IHRISKO	
PRÍLOHA :	REZ IHRISKA	

stúpeň :	formát :
DSP	2xA4
ddturm :	číslo zdk. :
10/2017	
mierka :	arch. číslo :
1:100/10	
číslo prílohy :	číslo súpravy :
E.4	

**TIMOTI design s.r.o.**  
Björnsonova 2  
080 01 Prešov  
mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com