


PODORYS ŠATNÍ

M1:50

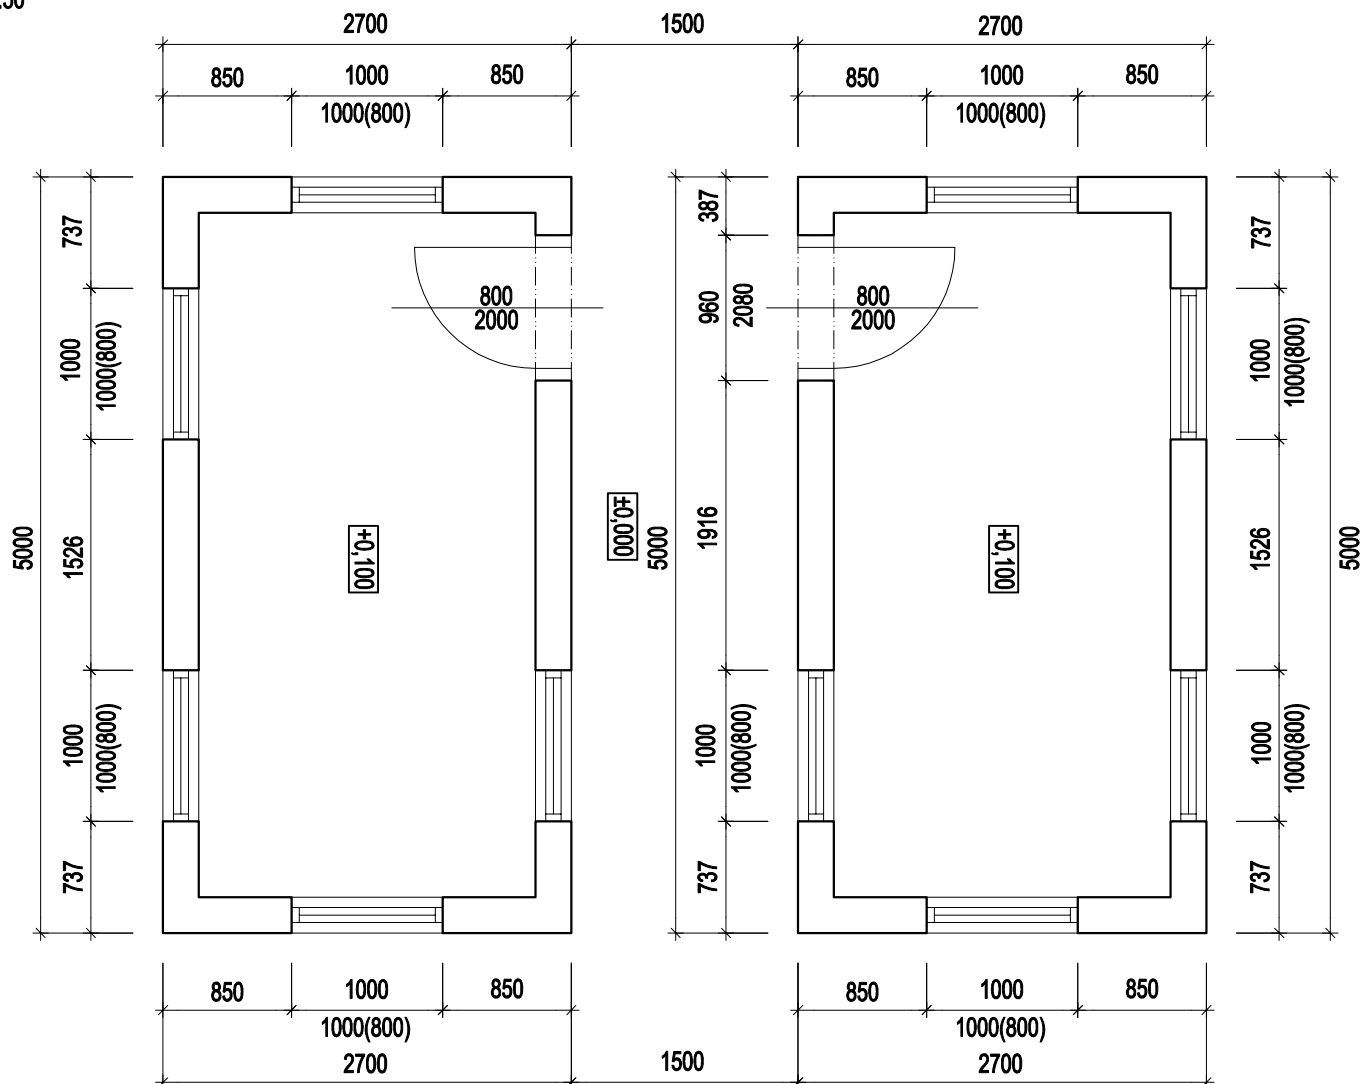

ŠATNE Z UNIMOBUNIEK BUDÚ ULOŽENÉ NA ZÁKLADOVÉ PATKY

600x600x1200mm. ŠATNE NEBUDÚ VYBAVENÉ HYGIENICKÝM ZÁZEMÍN ANI

NEBUDÚ NAPOJENÉ NA INŽINIERSKE SIETE

±0.000 = 373,30m.n.m.

POPIS KONŠTRUKCIÍ:

RÁM: OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA ZVAROVANÁ Z VALCOVANÝCH PROFILOV, SAMONOSNÁ, ANTIKOROZNY NÁTER+VRCHNÝ POLYURETÁNOVÁ FARBA RAL
SKLADBA PODLAHY: PROFILOVÝ PZ PLECH hr.0,55mm T35, PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA, MIN. VLNA hr.150mm, PAROZÁBRANA, OSB DOSKA hr.20mm, PVC GUMA
SKLADBA STIEN: SDK DOSKA hr.12,5mm, OSB DOSKA hr.12mm, PAROZÁBRANA, MIN. VLNA hr.100mm, PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA, OSB DOSKA hr.12mm, MIN. VLNA hr.100mm, VYSTUŽENÁ LEPIACA STIERKA, AKRYLÁTOVÁ OMIETKA hr.2mm.
SKLADBA STRECHY: PORFILOVÝ PZ PLECH hr.0,55mm, PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA, MINERÁLNA VLNA hr.150mm, PAROZÁBRANA, OSB hr.12mm, SDK DOSKA hr.12,5mm.


POZNÁMKY:

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NIE JE URČENÁ PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRE REALIZÁCIU STAVBY JE NUTNÉ PROJEKT DOPRACOVAŤ V POTREBNÝCH DETAILOCH. VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DODÁ ZHOTOVITEĽ NA ODSÚHLASENIE INVESTORovi A PROJEKTANTovi PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY.

VONKAJŠIE ROZMERY UNIMOBUNKY: 2,7 x 5,0 x 2,85 m

POČET UNIMOBUNIEK: 2 ks

SO 01

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	 TIMOTI design s.r.o. Björnsonova 2 080 01 Prešov mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com	
ING. A. PULŠČÁK	ING. A. PULŠČÁK		
OBSTARAVATEĽ : OBEC ROVNÉ, ROVNÉ 37, 090 16 CERNINA			
KRAJ : PREŠOVSKÝ	OKRES STAVBY : SVIDNÍK		
STAVBA :			
VYBUDOVANIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA ROVNÉ		stupeň : DSP	formát : 1x A4
OBJEKT: SO 01 ŠPORTOVÉ IHRISKO		dátum : 10/2017	číslo zák. :
		mierka : 1:50	arch. číslo :
		číslo prílohy : E.6	číslo súpravy :
PRÍLOHA : PODORYS ŠATNÍ			